

佳能专用打印服务器 具备USB设备服务器功能 C-6600GB

千兆网卡共享佳能打印机、复印机、一体机及扫描仪




佳能打印机、一体机、扫描仪网络化应用

通过本产品可以实现网络共享使用佳能打印机、一体机、扫描仪等。本产品支持多功能一体机的打印、扫描、读卡器等功能，同时也可实现网络共享PC传真发送功能。


另外，由于扫描仪连接到一台PC后，其它PC就无法使用。使用本产品可通过网络共享实现多台PC管理文件和名片等功能。

结构图

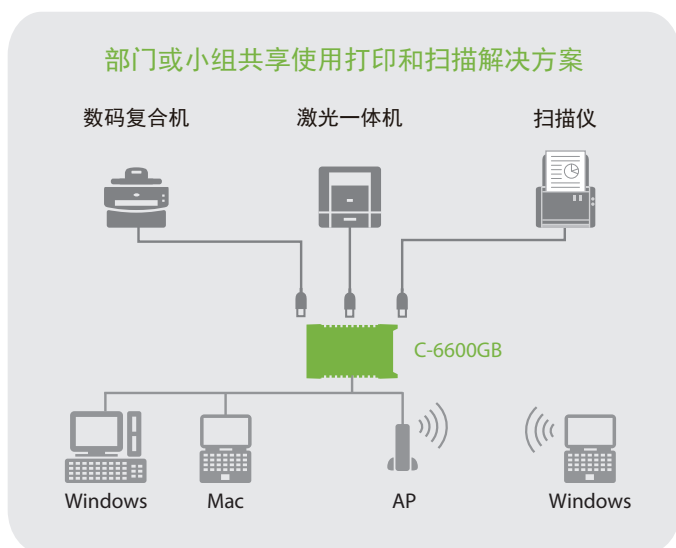

支持佳能状态监视器

本产品支持双向通信，随时获取打印机的工作状态。

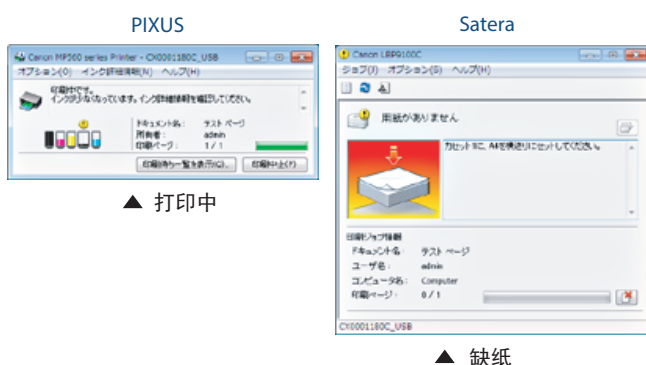

支持千兆以太网

支持千兆网络(1000BASE-T)，可实现高速数据传输。同时支持100BASE-TX/10BASE-T(自动识别)。

设置简单

通过产品附带的工具软件，或使用Web浏览器，只需要按照向导指示，就能完成安装和网络打印设置。

功能切换

通过切换“打印服务器模式”和“全部功能模式”两种模式，可以在不同的环境中使用本产品。

「打印服务器模式」

本产品支持标准的TCP/IP打印协议“RAW/LPR/IPP打印”。此外，通过使用网络打印软件CX-Print可支持佳能打印机的状态监视器。

※在此模式下，您不能在Macintosh中打印。如果你想Macintosh系统上使用，请使用全功能模式。另外不支持打印机的颜色校正功能。

「全部功能模式」


本产品是将扫描仪或打印机通过局域网络共享使用的USB设备服务器，它相当于将USB设备与PC直接连接使用。※在此模式下，不支持标准TCP/IP协议“RAW/LPR/IPP”。

USB设备服务器

USB设备服务器，使用silex研发的USB虚拟化技术，简单的将USB单机连接设备升级为网络连接的设备。无论是打印机、扫描仪、多功能数码复合机、还是移动硬盘、读卡器等USB设备，均可简单的连接至网络中供多人共享使用，并实现将设备设置在远离电脑的位置来使用等需求。

SX Virtual Link(虚拟连接)

SX Virtual Link是USB虚拟化连接的应用程序软件。
使用此软件，可以管理通过本产品连接的各种USB设备，
查看设备连接状态、进行连接/断开等功能的设置。

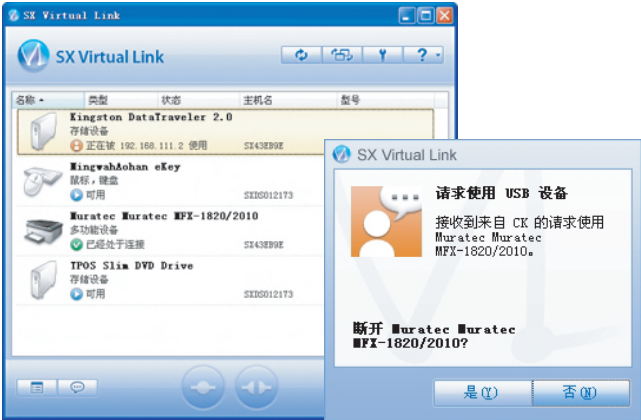

- 其他用户需使用共享的USB设备时，可发送请求断开的信息。
- 可进行USB设备的连接/断开等功能的操作。

产品规格	
型号	C-6600GB
网络接口	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T（自动识别）
设备接口	USB 2.0 Hi-Speed (高速) x 1Port
支持操作系统	打印服务器模式： Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / 2000 Server 2003 / Server 2008 全功能服务器模式： Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / 2000 Server 2003 / Server 2008 Mac OS X: 10.3.x ~ 10.5.x (PowerPC) 10.4.4 ~ 10.6.x (Intel)
支持协议	TCP/IP
安装设置	设置工具软件、网页浏览器等
外形尺寸	W:60mm x D:100mm x H:28mm（除胶垫）
重量	95g
功耗	12.5W（5V 2.5A）
包装内容	本体、电源、C-ROM、安装向导、保修卡。

有关产品的咨询，请拨打北京希来科网络技术有限公司咨询电话 TEL:010-64403958

● Microsoft, Windows 等属于美国微软公司在美国以及其他国家的商标或注册商标。
● 其他所记载的公司名称或产品名称为各所属公司的商标或注册商标。