

指紋認証印刷ソリューション

SeCurePrint™

For My Eyes Only Printing

あらゆる機密文書の印刷データを他人の目から守ります



SecurePrint は、当社の持つプリントサーバ技術と、指紋認証技術を統合させた新しいコンセプトかつ画期的な製品です。指紋認証装置を用いた本人認証印刷で高度なセキュリティ印刷を実現します。



Your lifetime ID


自分が自分であることを、
あなたは何で証明しますか？

- ◎ SSL通信により指紋データ、印刷データを暗号化
- ◎ 最大3台のプリンタを接続
- ◎ 印刷ログ機能搭載
- ◎ 独自のアルゴリズムを採用
高い本人識別性を実現

あらゆる機密文書の印刷データを他人の目から守ります

機密文書を安心して印刷

プリンタの設定を行なう際、事前に、SecurePrint専用の印刷ポートを選択して指紋データをパソコン側に登録しておきます。SecurePrint専用の印刷ポートを使用して印刷をおこなうと、一旦印刷データがパソコン側にスプールされます。印刷した本人がプリンタ横にある指紋センサに指を置き、本人である事が認証されると、パソコン内にスプールされていた印刷ジョブが開放され、印刷文書を受け取る事ができます。

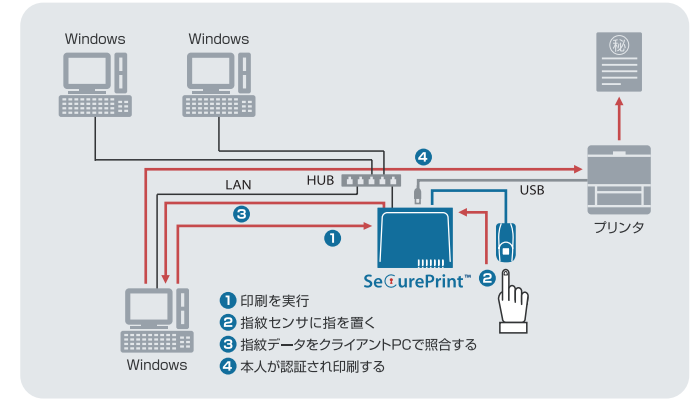

高いセキュリティで情報漏洩を防止

事前に指紋データを登録した本人が照合しなければ印刷したドキュメントが出力されないで、印刷ドキュメントの盗難、紛失、盗み見、持ち出しなどから発生する機密情報の漏洩を防ぐことができます。また、SSL通信によるデータの暗号化、IPフィルタリングにより不正アクセスを防止し、セキュアな印刷を実現します。


指紋認証を使用することで、パスワードやICカードを使用した認証システムに比べ、「失念・紛失や置き忘れがない」「不正に貸し借りができない」「偽造・変造・盗難が発生しにくい」等のメリットがあり、簡単に強固なセキュリティ環境を構築することができます。

本体LEDとブザーで認証印刷の状態をお知らせ

プリントサーバ (SX-5100SP) 本体にあるLEDによって、印刷開始から指紋データ取込み、認証、照合、印刷までの流れをビジュアルでお知らせします。また、本体に接続されている指紋センサより指紋データを取得し認証されたことをブザーでお知らせします。

ネットワーク知識不要の簡単設定

プリントサーバ (SX-5100SP) 本体をプリンタに接続し、添付されているインストールCDのウィザードに従って設定を行えば、簡単にSecurePrint環境を構築することができます。

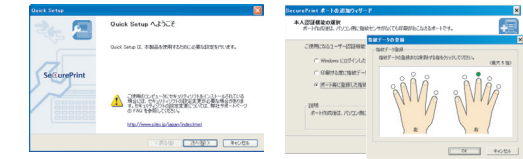

最大3台のプリンタを接続可能

プリントサーバ (SX-5100SP) 本体にはUSBポートを4ポート搭載しており、プリンタは最大3台まで接続可能で、指紋センサにて認証された順番に印刷が行われます。

ログ管理機能搭載

SecurePrintの印刷結果 (日付、IPアドレス、ユーザ、ファイルサイズ、認証の可否、プリンタ名、ファイル名など) を任意のサーバに通知することができます。

トータルなセキュリティを実現

指紋認証によるWindowsログオンソフトウェア"SX-Biometrics Suite" (製品別売) を併用することにより、Windowsへのログオンから印刷までトータルなセキュリティ環境を構築することができます。

SecurePrint 製品構成

	製品名	標準価格
スタンダードセット	SX-5100SP(プリントサーバ) x 1 FUS-200N (指紋センサ) x 1 印刷用クライアントソフトライセンス (5ユーザ)	¥ 89,000 (税別)
追加オプション	印刷用クライアントソフトライセンス (5ユーザ)	¥ 25,000 (税別)
	印刷用クライアントソフトライセンス (10ユーザ)	¥ 45,000 (税別)
	SX-Biometrics Suite with FUS-200N / COMBO-Mini FIC-200 / MUSB200-COMBO	OPEN

指紋認証印刷ソリューション
SeCurePrint™
For My Eyes Only Printing

製品仕様

	SX-5100SP(プリントサーバ)
ネットワークI/F	10BASE-T、100BASE-TX(自動認識)
デバイスI/F	USB2.0 Hi-Speed (Aタイプ) ×4ポート* 1</td
対応プロトコル	TCP/IP
設定方法	設定ユーティリティ、Webブラウザ、TELNET
外形寸法	W:150mm×D:120mm×H:26mm (ゴム足除く)
重量	285g
電源	ACアダプタ AC100-240V、50/60Hz
対応OS	Windows 2000、Windows XP
適合規格	SX-5100SPとして、VCCI Class-B SecurePrintスタンダードセットとして、VCCI Class-A
最大消費電力	12W (DC5V 2.4A)
	FUS-200N (指紋センサ)
センサタイプ	シリコン指紋センサ (静電容量式)
センサエリア	1.28cm×1.5cm
解像度	500dpi
ホストI/F	USB
消費電流	100mA以下
動作条件	温度: 5℃~35℃ 湿度: 最大85%RH (結露無きこと)
保存条件	温度: -20℃~50℃ 湿度: 最大85%RH (結露無きこと)
外形寸法	44mm×101mm×20mm (ケーブル長 1.5m)
重量	140g (ケーブル含む)
適合規格	VCCI Class-A、FCC Class-A、CE、UL、cUL

*1 プリンタ接続可能台数は3台までです。



製品に関するご質問は
弊社カスタマサポートセンターまでお問合せください。

カスタマサポートセンター
E-mail:support@silex.jp

受付時間(土・日・祝日を除く) 9:00~17:00
TEL.03-3455-5155

●記載された社名及び製品名は各社の登録商標または商標です。 ●改良のため予告なく仕様を変更することがあります。記載の仕様は2006年6月のものです。 ●仕様の詳細については、弊社までお問い合わせください。

silex サイレックス・テクノロジー株式会社
technology www.silex.jp

●大阪 〒577-0802 大阪府東大阪市小阪本町1-6-20 Tel.06-6730-3772 Fax.06-6730-3767
●東京 〒108-0014 東京都港区芝5-31-19 田町全日空ビル3F Tel.03-3455-2131 Fax.03-3455-5343

●お問い合わせ