

SX-DS-4000U2 安装向导

在此, 对您购买**SX-DS-4000U2** USB设备服务器(以下称之为本产品)表示诚挚的谢意。

本页面“**SX-DS-4000U2**安装向导”, 说明了对本产品进行初始化设置的方法以及如何在网络环境下使用本产品。
请参照步骤**1**~步骤**3**对本产品进行设置。

在进行设置之前, 请务必首先阅读光盘中在线手册中的“安全正确使用本产品”, 正确进行设置操作。

本产品通过**IE**浏览器登录配置界面进行配置时。
用户名: **root** 密码: 空

Oct, 2015





silex technology
北京希来科网络技术有限公司
www.silex.com.cn

包装清单


请确认包装中含有以下物品。

- **SX-DS-4000U2** 本体
- 电源适配器
- **Device Server** 安装光盘
(设置工具、安装向导)
- 安装向导 (本页)
- 保修书

各部分名称



- (1) USB口
- (2) 电源接口
- (3) 网络接口
- (4) 按钮
- (5) 链接指示灯
- (6) 电源指示灯
- (7) 以太网地址
- (8) 序列号

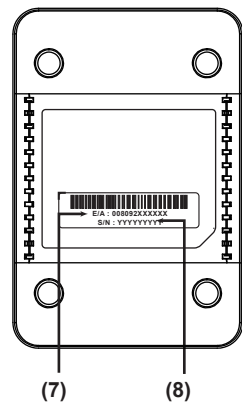

步骤1 本产品与USB设备的连接

说明在网络环境中, 连接本产品与**USB**设备的方法。

1. 连接之前, 请准备以下物品。



以太网集线器 网线 USB线

※如果要加入其他网络进行连接, 请将本产品恢复出厂设置。(参考右边说明)


2. 用网线将本产品和以太网集线器连接(1)。

3. 用USB线将本产品和USB设备连接(2)。

※根据**USB**设备驱动的规格, 有可能存在不能对应的情况。关于支持机型, 请参照弊社网站(<http://www.silex.com.cn>)。
※通过总线供电方式进行电源供给的设备数仅限1台。


4. 连接本产品的电源适配器(3), 将电源插头插入电源插座(4)。请确认本产品的电源指示灯和链接指示灯点亮(5)。

※请不要连接非本产品附带的电源适配器。

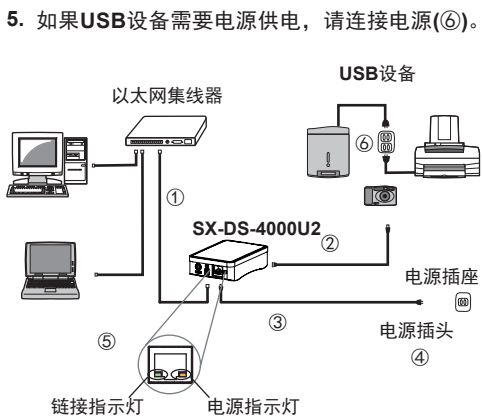

恢复出厂设置 (初始化设置)

1. 将本产品的电源插头从插座拔下(1)。
2. 用圆珠笔等细长物按下本产品的按钮并保持, 将本产品的电源插头插入插座(2)。持续等待后开始恢复出厂设置。
3. 链接指示灯 (绿)熄灭后, 恢复出厂设置完成(3)。松开按钮。

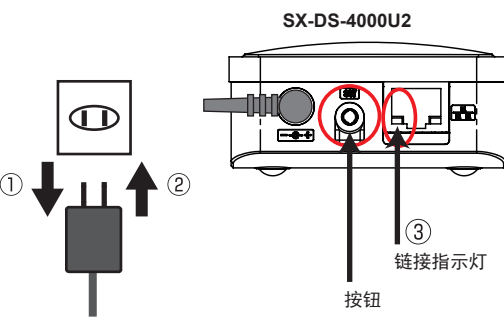

步骤2 设置之前...

本产品在初始化状态下, 可以通过网络中的带有**DHCP**服务器功能的服务器上自动获得**IP**地址。

通过自动获取**IP**地址进行使用, 无需对本产品进行设置。请进行应用程序的安装。

如果需要手动设置**IP**地址, 或者在无法自动获取**IP**地址的环境中, 请参照下面的步骤**3**进行设置。

※进行步骤**3**之前, 请在设置用电脑上, 禁用以下的防火墙功能。设置禁用的方法, 请参照弊社网站的常见问题。

- Windows标准的防火墙功能
- 市面上销售的安全软件的防火墙功能


步骤3 本产品的IP地址设置

说明使用**Device Server**安装光盘中的设置工具, 设置本产品**IP**地址的方法。
在**Windows**环境及苹果机环境下均可进行设置。

<<< 在Windows环境下进行设置 >>>

在苹果机下进行设置时请参考背面




1. 在电脑上放入**Device Server**安装光盘。

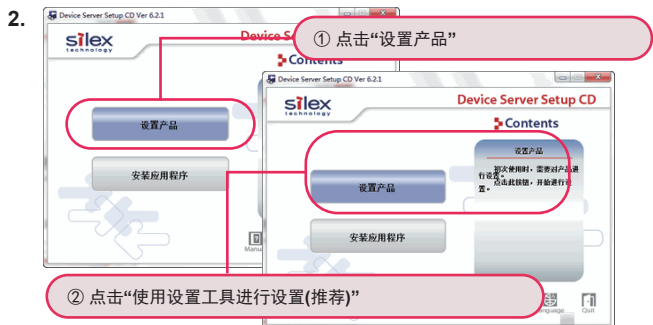

※如果没有自动显示菜单画面, 请打开“电脑”的光驱, 执行“**Autorun.exe**”。

※在**Windows 7**环境下进行设置时, 会显示用户帐户控制画面, 请选择“是”。


※在**Windows Vista**环境下进行设置时, 会显示用户帐户控制画面, 请选择“继续”。

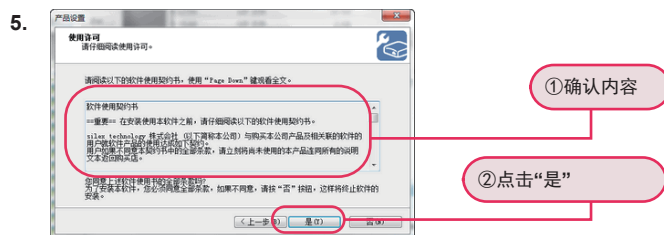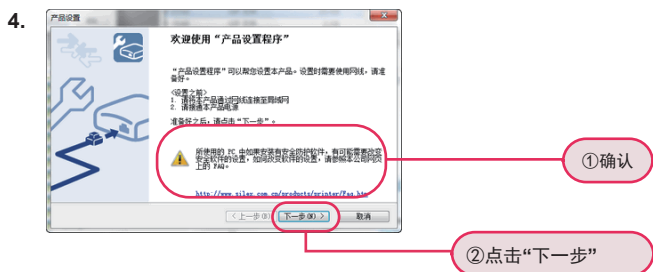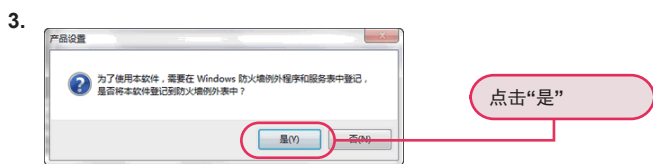


此时...

如果列表中显示的本产品**IP**地址不是“**0.0.0.0**”, 说明通过**DHCP**服务器自动获得了**IP**地址。


- 使用自动获得的**IP**地址时, 不需要进行后面的设置。请点击“取消”进行应用程序的安装。(请参照“**SX Virtual Link**用户向导”)
- 如果手动设置**IP**地址, 请参照第7步进行设置。

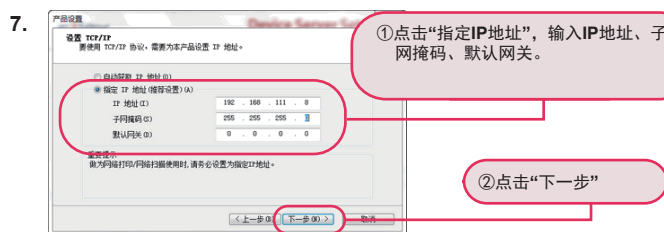

※如果不选择“自动获取**IP**地址”, 请输入**IP**地址、子网掩码、缺省网关等。(IP地址为必填项)

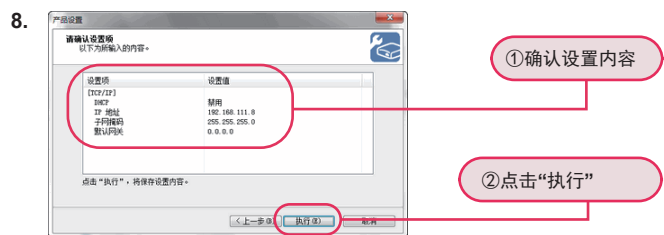

※根据设置内容, 显示项目有可能不同。

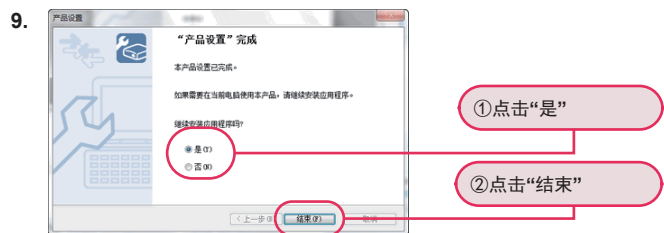

※如果不安装应用程序, 请选择“否”。

至此, 完成本产品的**IP**地址设置。

请继续安装**USB**设备连接软件“**SX Virtual Link**”。



设置时如有问题, 请参照背面的“故障排除”。

<<< 在苹果机环境下进行设置 >>>

在Windows环境下
进行设置时请参考正面

1. 在电脑上放入Device Server安装光盘。


2. 双击光驱图标()后, 双击DSSetup()。

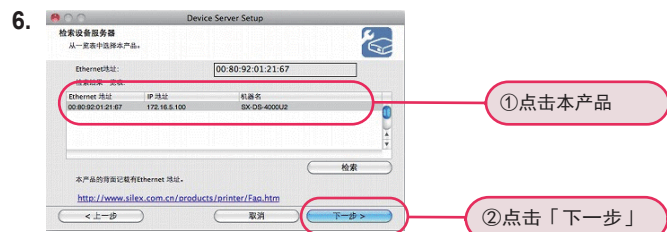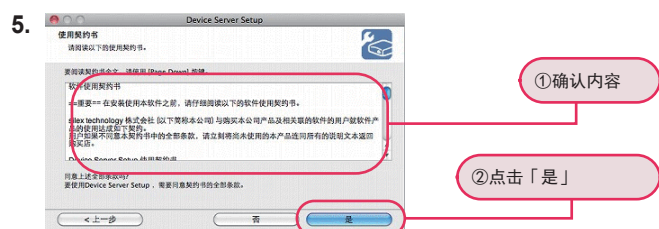

确认


如果列表中显示的本产品IP地址不是“0.0.0.0”，说明通过DHCP服务器自动获得了IP地址，无需进行下面的操作。

- 使用自动获得的IP地址时，请点击“取消”进行应用软件的安装。（请参照“SX Virtual Link用户向导”）
- 如果手动设置IP地址，请参照第7步进行设置。

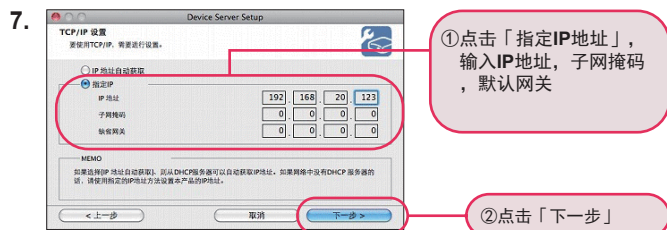

※如果使用自动获取IP地址，选择「自动获取IP地址」。

※如果没有显示「自动获取IP地址」的选择画面，请输入IP地址，子网掩码，缺省网关。（IP地址为必填项）

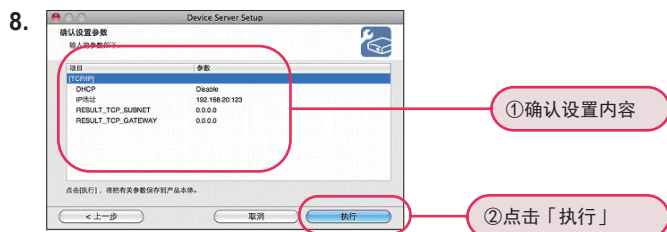

※根据设置的内容，显示的项目会有所不同。



※如果不安装连接软件SX Virtual Link，请选择「否」。

至此，完成本产品的IP地址设置。

继续安装USB设备连接软件「SX Virtual Link」。请参考「SX Virtual Link 用户向导」。

设置时如有疑问，请参考下面的「有疑问时」。

关于参见手册


在随带的光盘中收录了本产品的在线手册。在线手册中详细记载了有关本产品的设置方法、使用方法，以及有关解决故障的提示「故障排除」等。以下说明了在线手册的参见方法。

在Windows环境下参见

1. 在电脑上放入Device Server 安装光盘。



※菜单画面如果没有自动打开，请打开「我的电脑」的光驱，执行「Autorun.exe」。

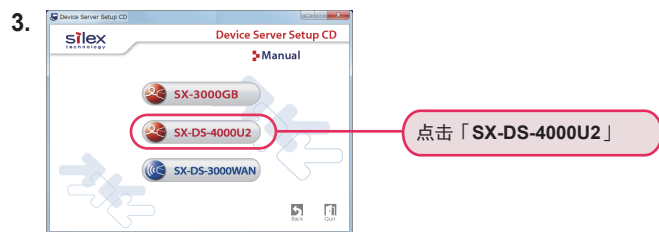



4. 显示在线手册。



在苹果机环境下参见

1. 在电脑上放入Device Server 安装光盘。

2. 双击光驱图标()后, 双击DSSetup()。

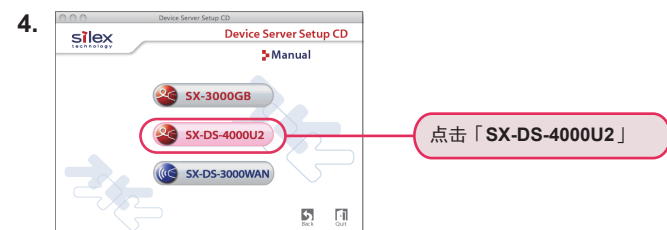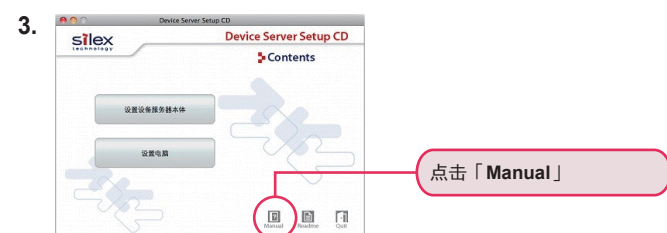

5. 显示在线手册。



有疑问时

在设置本产品时，如果有疑问，请按照以下的顺序尝试解决。

1 请参考在线手册中的记载的「故障排除」

2 参考我公司网站(<http://www.silex.com.cn/>)记载的常见问题解答

3 咨询我公司客户支持中心

客户支持中心

有关本产品需要咨询时，请联系本公司的客户支持中心。

电话支持 **010-64403958** 邮件支持 **support@silex.com.cn**
转客户支持