


# ファームウェアアップデート手順

本紙では、FBR-100AN/FBR-100(以降、本製品)のファームウェアアップデート手順について記載しています。

本製品のファームウェアアップデートは、本製品のWebページにアクセスして実行します。

※以降の説明では、Windows 10環境での操作方法を説明していますが、他のWindows OS環境でも同様の操作方法でアップデートすることができます。

1. パソコンで Web ブラウザを起動後、本製品に設定している IP アドレスをアドレスバーに入力して実行します。




※ 上記のIPアドレスは入力例です。

本製品に設定している IP アドレスを入力してください。


※ Web ページの画面は、ご利用になる環境や Web ブラウザによって多少表示が異なる場合があります。

2. 本製品のログインページが表示されます。パスワード入力欄に、本製品に設定したログインパスワードを入力して、[ログイン]をクリックします。

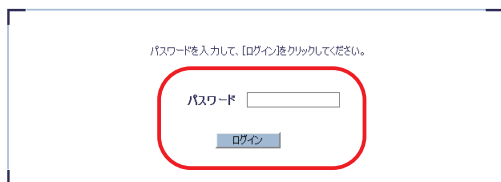


※本製品のパスワード設定ページが表示された場合は、パスワードの設定を行ってからログインしてください。

3. 本製品のWebページが表示されます。Webページ左側のページ切替メニューから「ファーム アップデート」を選択します。

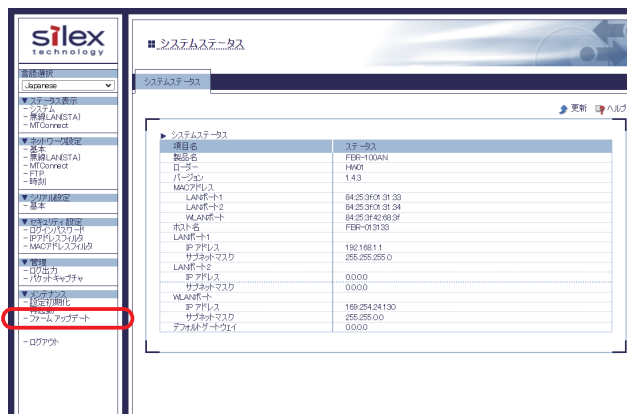


4. 「ファーム アップデート」ページが表示されます。「新しいファームウェア」の右のボタンをクリックして、パソコンにダウンロードした本製品のアップデートファイル(下記参照)を選択します。

製品名	アップデートファイル名
FBR-100AN	FBR-100AN.bin
FBR-100	FBR-100.bin

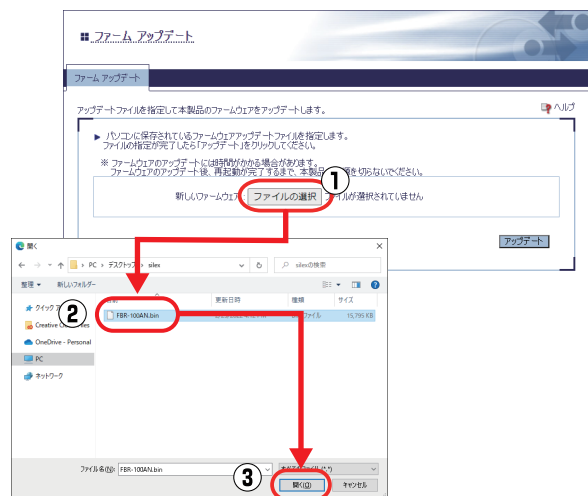

5. 選択したアップデートファイルが表示されていることを確認してから、[アップデート]をクリックします。ファームウェアアップデートの確認画面が表示されたら、[OK]をクリックしてファームウェアのアップデートを実行します。ファームウェアのアップデートが完了するまで、しばらくお待ちください。

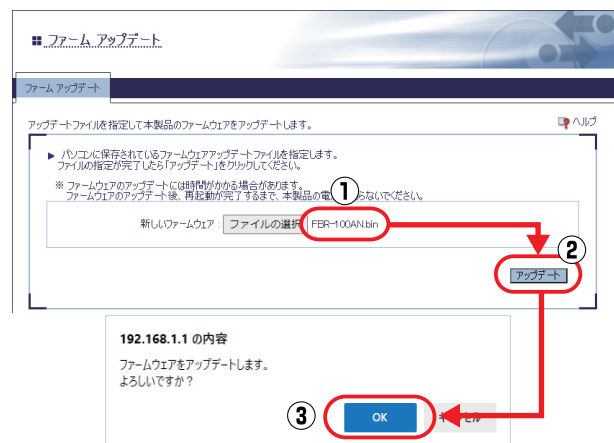

※ ファームウェアのアップデート中は、本製品の電源を切ったり、Webブラウザを終了したりしないでください。

6. ファームウェアのアップデートが完了すると、本製品は自動的に再起動します。再起動が完了して、ログインページが表示されたらファームウェアのアップデートは完了です。ログインページの左下に表示されているバージョン表記を確認して、ファームウェアが更新されたことを確認します。