

SX-ND-4350WAN Plus 使用说明

本文对于 SX-ND-4350WAN Plus (以下简称为本产品) 投影使用的方法进行说明。

Step1. 物理连接

将本产品和显示设备 (投影机、电视、触摸屏等) 进行连接后, 本产品插入电源后, 确认本产品的面板上的 LED 的状态。



确认本产品连接的显示器上, 显示绿色屏幕, 并显示【Ready to connect】。



Step2. 电脑连接本产品的无线网络


点击电脑的桌面右下角的无线网络图标 (), 找到本产品的无线 SSID, 点击【连接】按钮。当连接时, 需要输入连接密码, 请查看本产品背面的 Key。或者通过 WPS 按钮 (见下图) 方法, 连接本产品。



Step3. 开始投影（教师端）

打开 SX Virtual Link Display for Education 软件（教师端），主界面列表中显示本产品。

选择本产品后，点击主界面的【Start】按钮，开始投影。

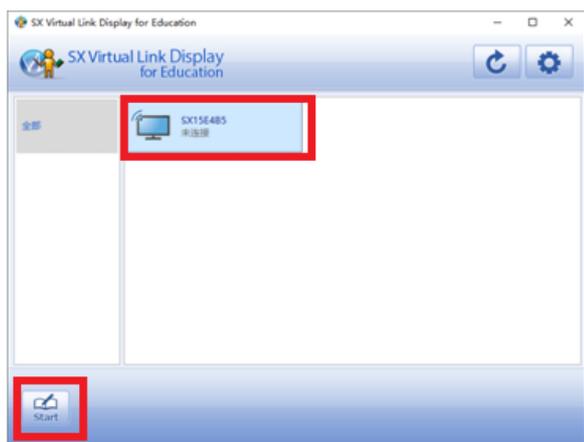


当显示设备显示绿色屏幕，并显示【Studing】，说明已经投影成功，默认为**隐藏**教师的画面。



Step4. 显示/隐藏画面


当需要显示投影画面时，点击界面中的连接（▶）按钮，确认电脑桌面能够显示到显示设备上。

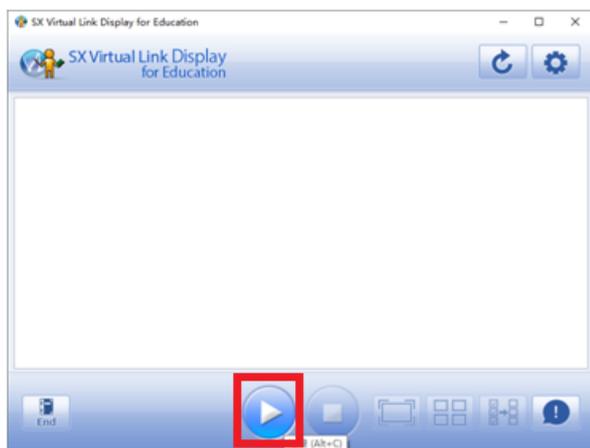

当需要隐藏投影画面时，点击界面中的断开（◻）按钮，即可隐藏画面。



当有学生加入课堂时，列表中显示学生画面的一览表。

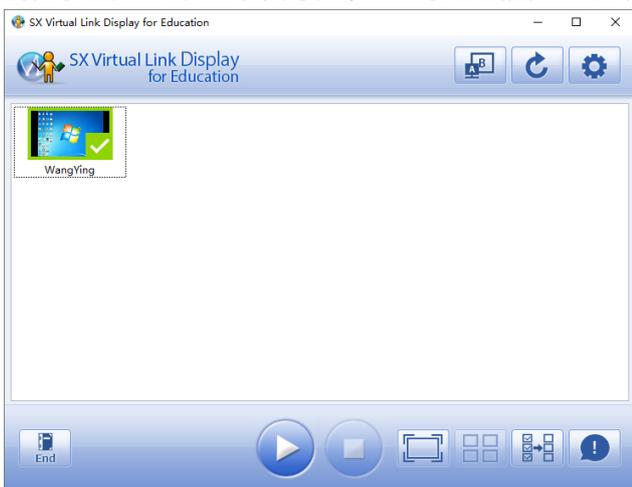

主要按钮功能如下：



将选中学生的电脑桌面进行**扩大显示**。



将选中学生的电脑桌面进行**分屏显示**。
最多分屏显示 **16 个**学生电脑画面。



将所有选中的所有学生，变成【未选择】状态。



将学生界面进入【关注模式】，即显示黑屏、并不可操作的状态。

Step5. 参加授课/离开课堂（学生端）

学生端电脑/平板，连接本产品的无线网络，连接方法如 Step.2 所述。

【参加授课】

打开软件 SX Virtual Link for Education 软件（学生端），选择老师，点击参加授课按钮（），参加授课。




【离开课堂】

当学生端需要离开课堂时，鼠标右键点击桌面右下角的软件图标（），点击【退出】按钮，离开课堂。



Step6. 结束投影

当需要结束投影时，点击界面中的【End】按钮，断开与本产品的连接。

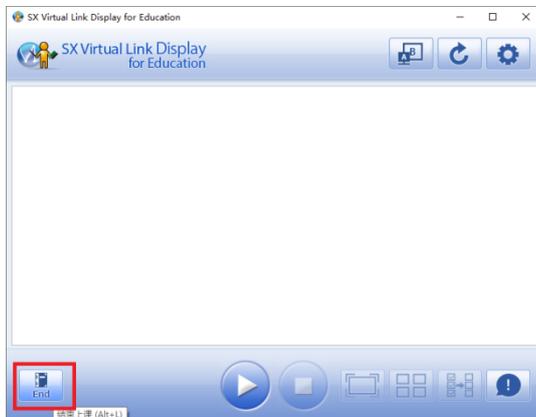

此时，请确认显示设备显示绿色屏幕，并显示【Ready to connect】。

